



Ansicht M 1:100

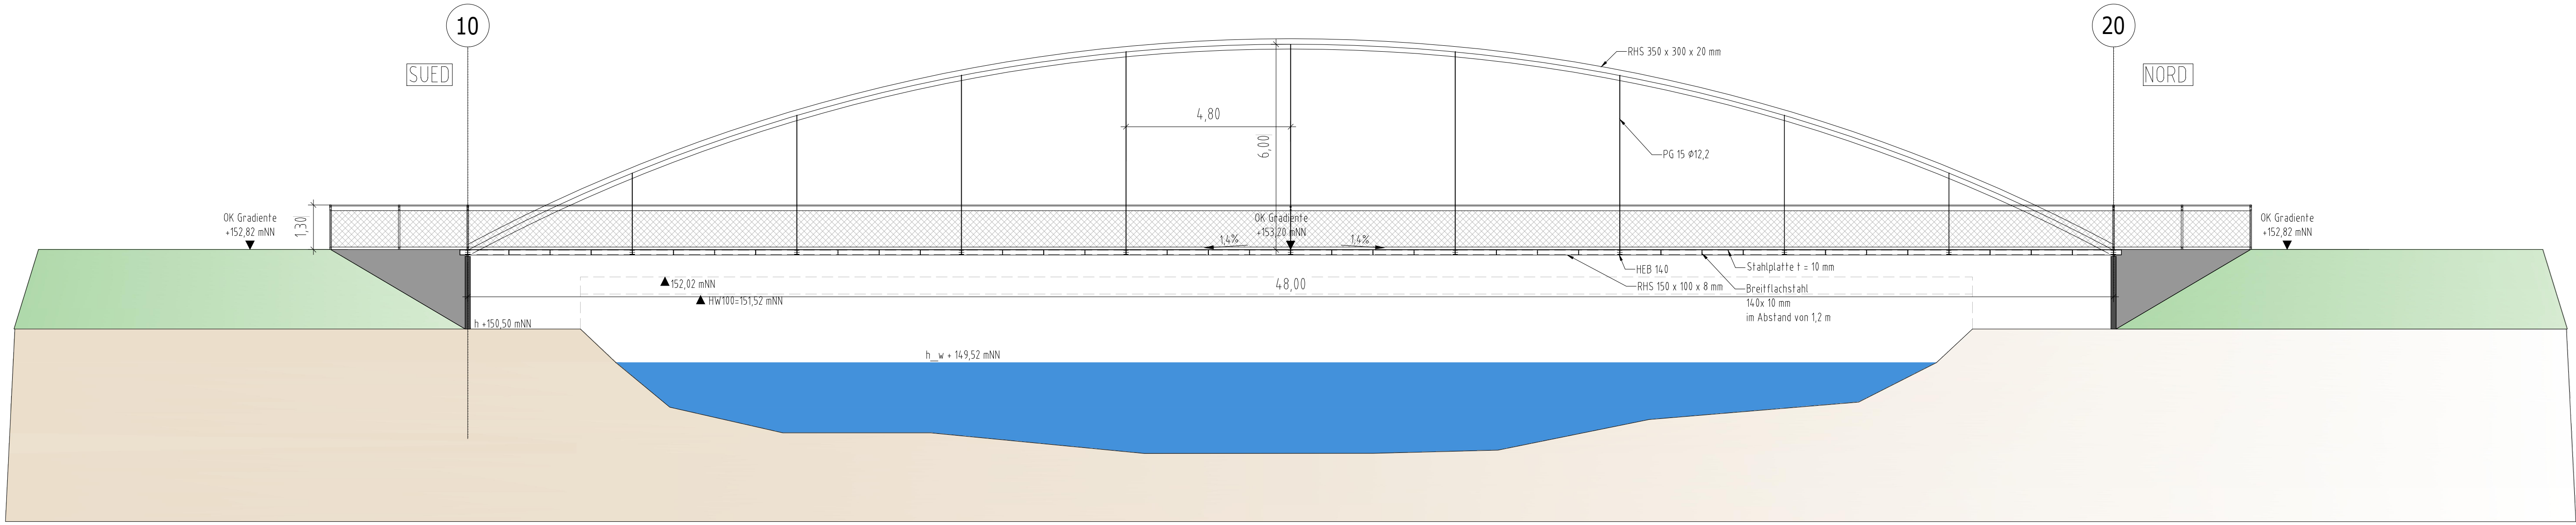


Regelquerschnitt M 1:50

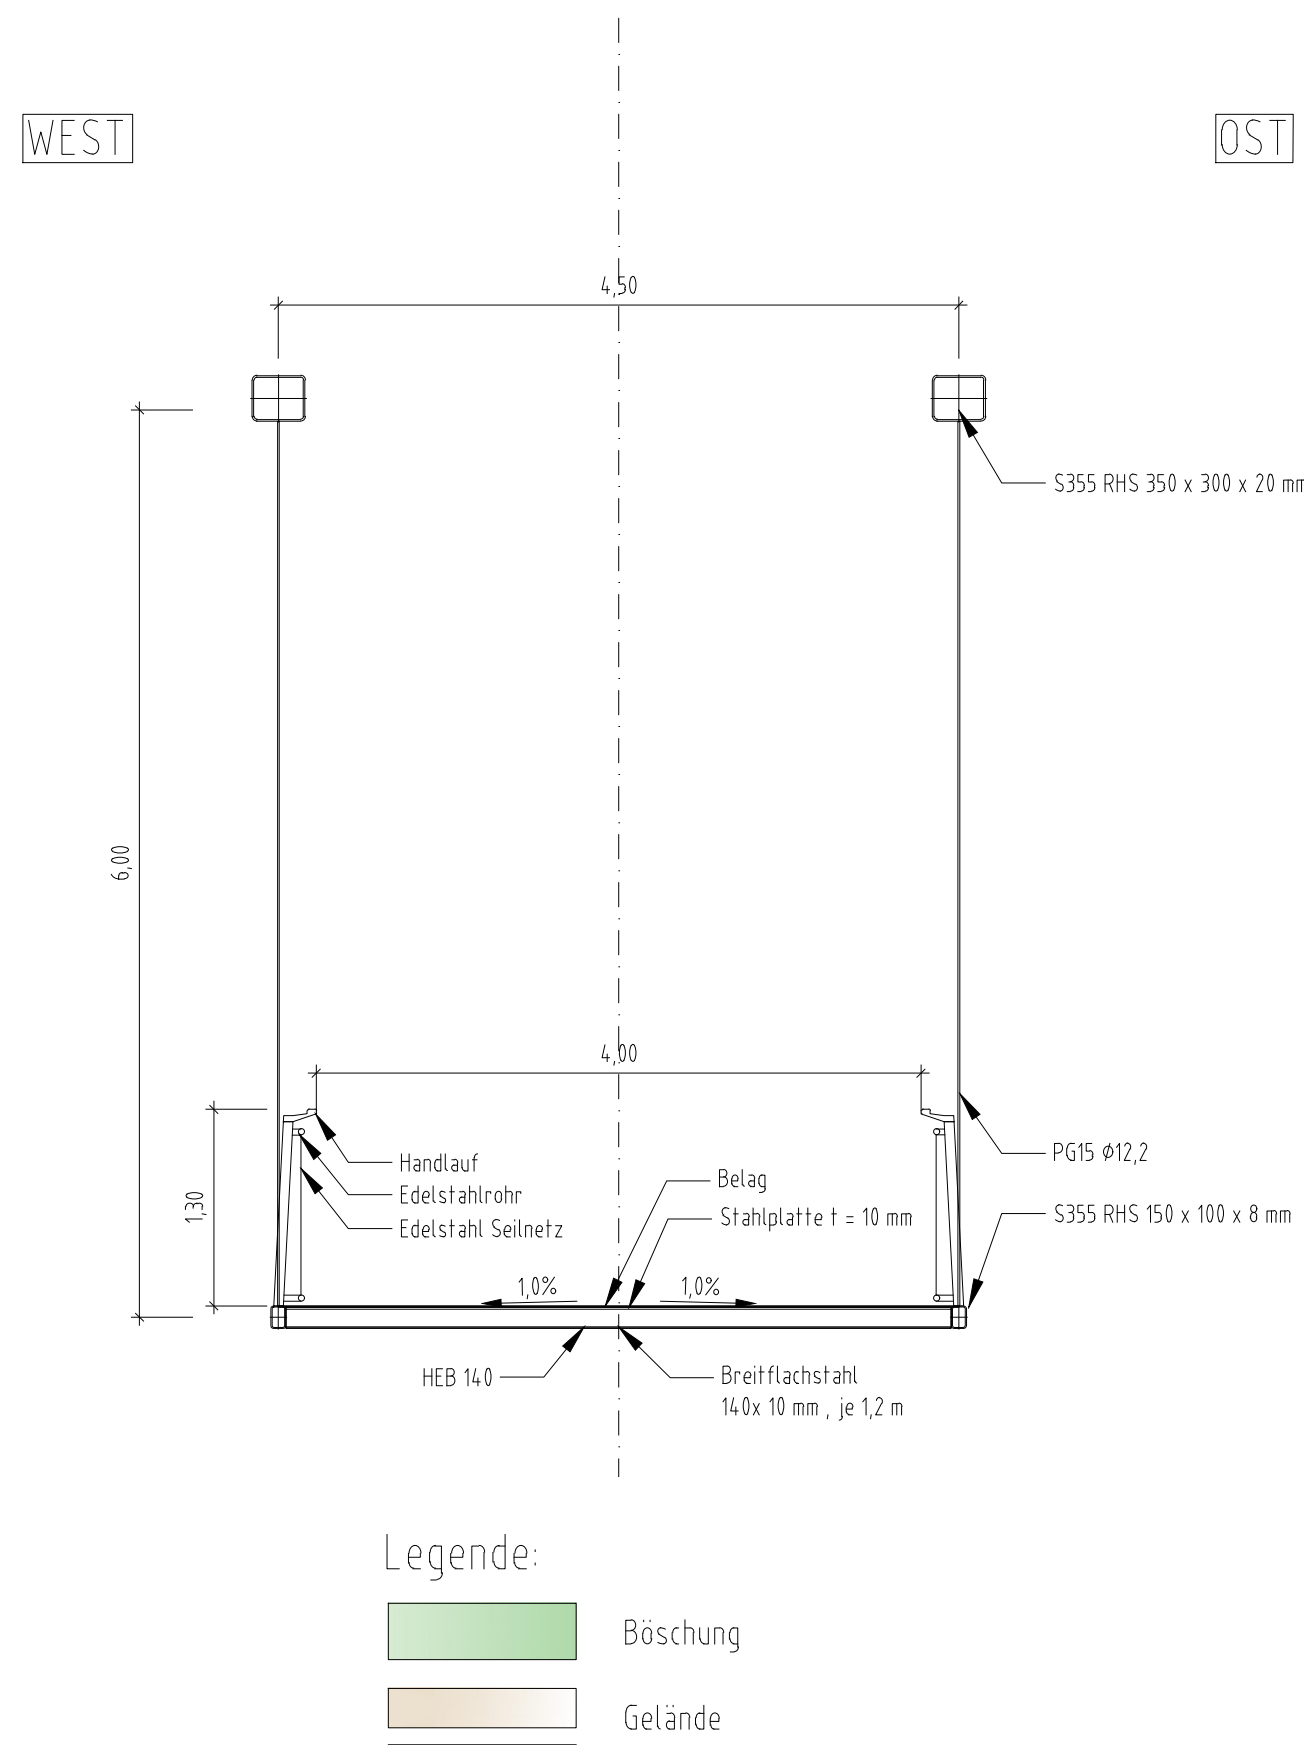

Legende:

- Böschung
- Gelände

Draufsicht M 1:100

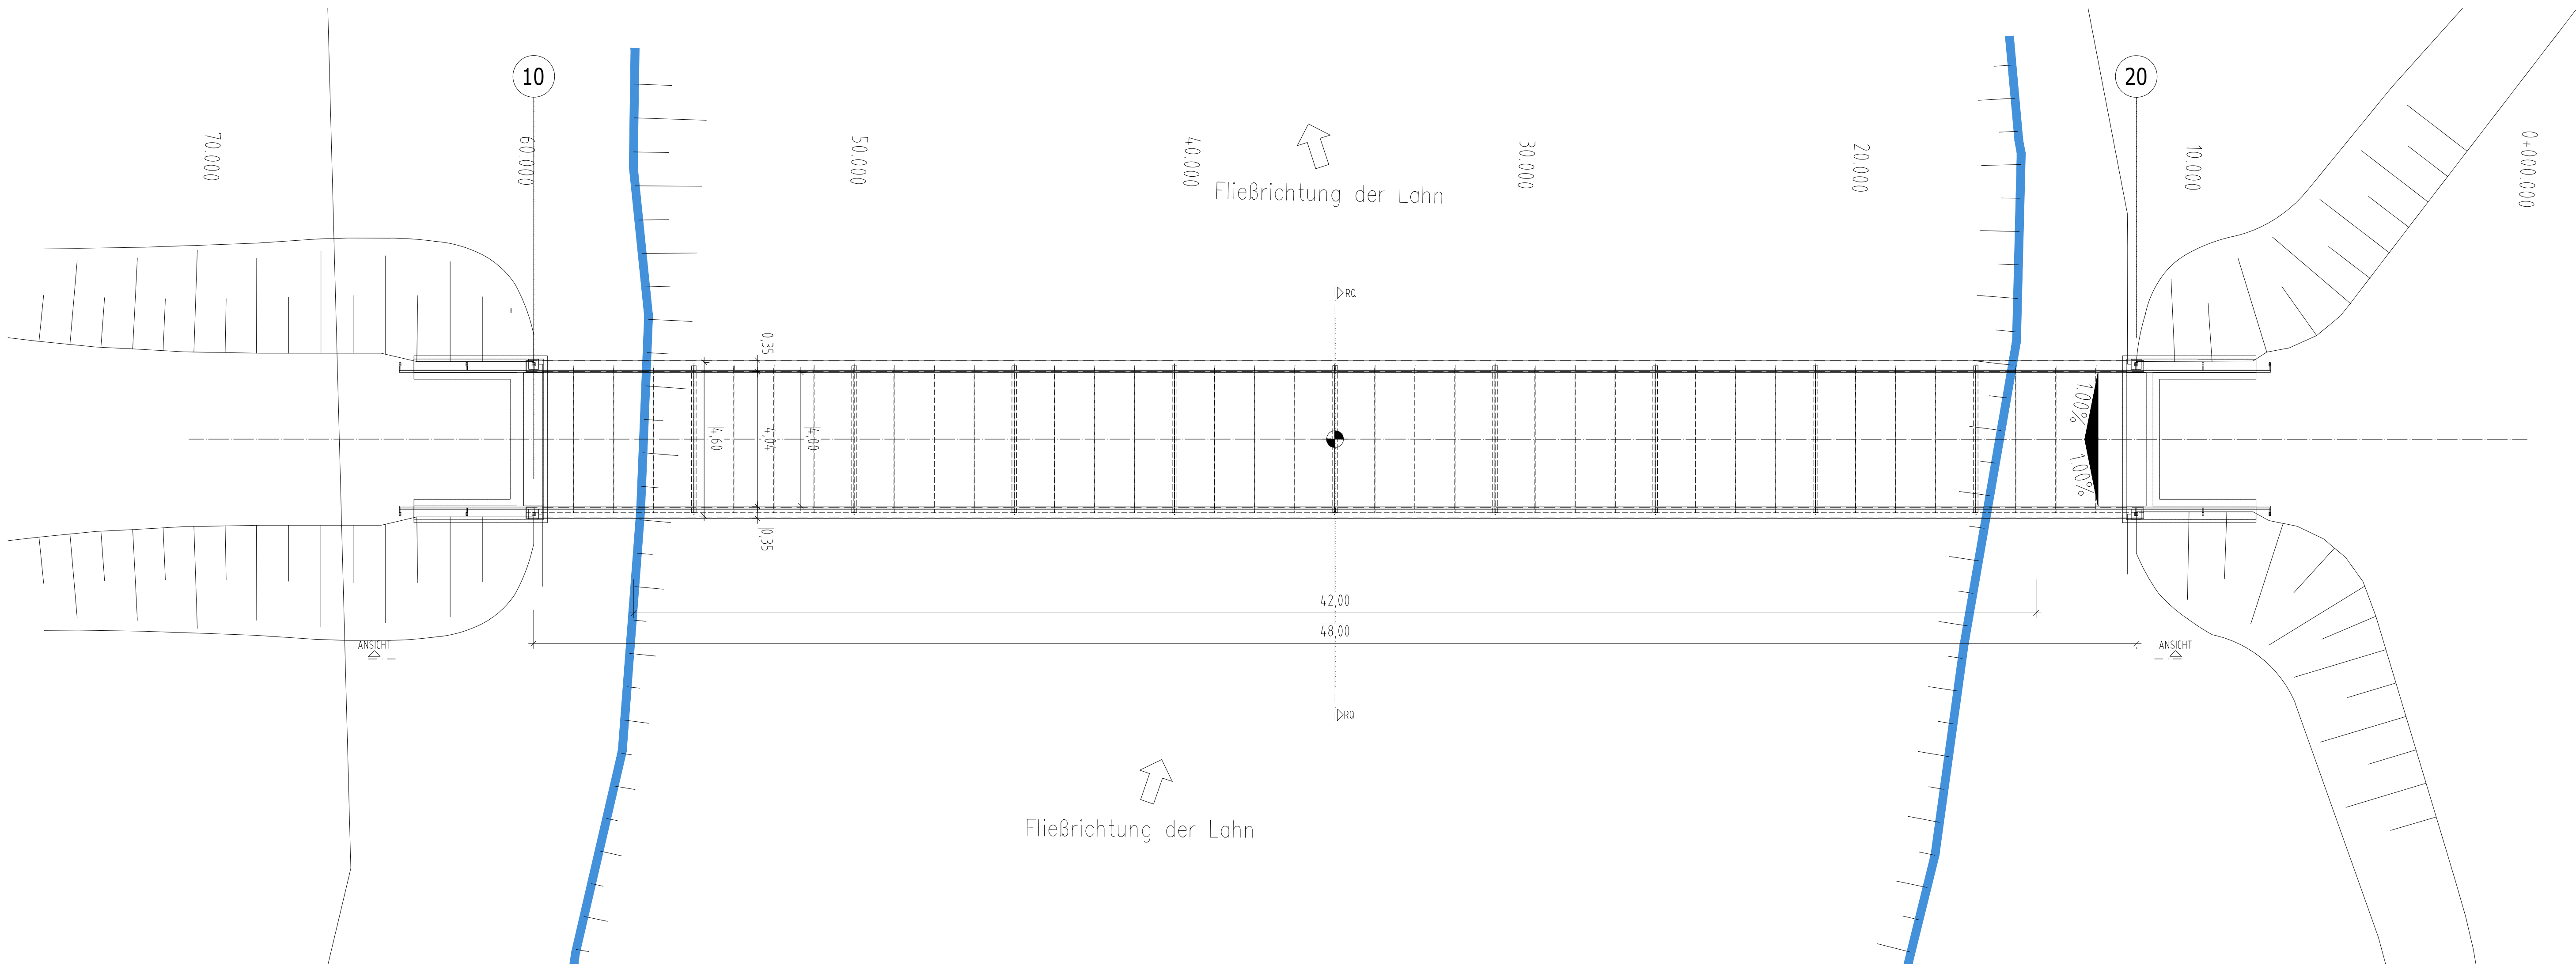

Bauwerksdaten	
Bauart:	Stahlbeton - Spannbeton (extern) - Stahl - Verbund
Verkehrslasten:	Fußgängerbr. (EC 1, DIN EN 1992-2, DIN EN 1991-2/NA))
Verkehrskategorie n. DIN EN 1991-2 (EC 1)	---
Verkehrsart n. DIN EN 1992-2/NA (EC 2)	---
Grenzzustände Gebrauchstauglichkeit	Betonbrücken: Anforderung nach Tab. 7.101 DE +7.103 DE Stahlbrücken: Anforderung nach 7.1 DIN EN 1994-2 + NDP 7.4.114) DIN EN 1994-NA (EC 4)
Militärlastklasse STANAG	---
Einzelstützweiten (L) (m)	48,00
Gesamtlänge zw. Endauflagern (L) (m)	48,00
Lichte Weite zw. Widerlagern (L) (m)	47,20
Kleinste Lichte Höhe (m)	3,28
Kreuzungswinkel (gon)	100
Breite zwischen Geländern (m)	4,0
Brückenfläche (m ²)	192
Nichtzutreffendes streichen	

ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN NACH STATISCHEN, KONSTRUKTIVEN UND WIRTSCHAFTLICHEN ERFORDERNISSEN.

1	2	3
WERNER SOBKAL Werner Sobka AG Postdamer Straße 87 10785 Berlin-Garyow Tel. +49 30 4103372-0 www.werner-sobka.com	bearbeitet 07/2021 xin freigegeben 07/2021 mal	221018
STADT WETZLAR Der Magistrat Tiefbauamt	bearbeitet freigegeben	20-026
Nr.	Art der Änderung	Datum
Lagesystem	Stand Kataster	
Höhensystem	Bestandsvermessung	

VORPLANUNG

Unterlage / Blatt-Nr.: 3 / 6	
Maßstab: 1 : 100 / 1 : 50	
Erneuerung Lahnsteg Naunheim Variante 3 - Stahlbogenbrücke	
Aufgestellt: _____	Geprüft: _____
Kennzeichnung: _____	Genehmigt: _____